

primus

Magas centrifuga fordulatszámú higiénikus ipari mosógép
MB 90, MB 140, MB 180 típusú

JELLEMZÉS

- Szabadon beállítható, magas fordulatszámú
- Rozsdamentes acélból készült borítás (AISI 304)
- A külső és a belső dob rozsdamentes acélból készült
- Alapkitelben Full controll (FC) mikroprocesszorral ellátva (többnyelvű, szabadon programozható mikroprocesszor)
- Túlméretezett váz, csapágyak, valamint dob
- Nagyméretű ajtónyílás (765x340 mm) a ruha egyszerű berakásához és kivételéhez
- Nagyméretű leengedő szelep
- Könnyű hozzáférés a gép összes alkotóeleméhez
- Frekvenciavezérelt motor
- PowerWash® típusú perforált tartóbordák: nagyobb a mechanikai hatás, kevesebb a vízfogyasztás
- Alapkitelben kétkamrás dobbal ellátva (Pullman rendszer)

LEHETŐSÉGEK


- Folyékony mosószer szivattyúk
- Integrált víz reciklizáló rendszer
- Software a mosógépek hálózatba történő kapcsolásához
- Háromkamrás dob (Y elosztás)
- Szabadalmazott mosószer adagoló öt darab szabadon kiemelhető rekesszel
- Software a mosás folyamatának rögzítéséhez



POWERWASH®

TÍPUS		MB 90	MB 140	MB 180
KAPACITÁS				
Dob térfogata	l	900	1400	1800
Kapacitás 1:10	kg	90	140	180
Dob mérete	mm	Ø1000x1150	Ø1200x1250	Ø1300x1400
KAMRÁK		Alap 2 Választható 3	Alap 2 Választható 3	Alap 2 Választható 3
MOTOR		Alap	Alap	Alap
Frekvenciavezérelt				
FORDULATSZÁM				
Mosás ford.szám	F/perc	32	32	32
Csavarás f.szám	F/perc	800	720	695
G-Faktor		360	350	350
VEZÉRLÉS				
FC mikroprocesszor			Alap	
KABINET				
Rozsdamentes acél AISI 304			Alap	
DOB				
Rozsdamentes acél AISI 304			Alap	
FŰTÉS				
Kiegészítő, elektromos	kW	54 vagy 72	112	-
Gőzfűtés (nagyyn. gőz)	bar	6-8	6-8	6-8
CSATLAKOZÁS				
Elektromos			3x380-480V 50/60Hz 3x220-240V 50/60Hz	
Vízbevezetés		3x1,5" + 1x3/4"	3x1,5" + 1x3/4"	3x1,5" + 1x1"
Gőzbevezetés		1"	1"	1,5"
Sűrített levegő bev.		1/4"	1/4"	1/4"
Leengedő szelep	mm	150	150	200
MÉRETEK				
MxSzM	mm	1720x2200x1500	1990x2330x1700	2090x2510x1800
SZÁLLÍTÁSI ADATOK				
Bruttó tömeg	kg	3400	4750	5500
Nettó tömeg	kg	3200	4500	5200
Térfogat csomagolva	m ³	7,1	10	11,9
Térfogat csomagolva MxSzM	mm	1978x2350x1736	2248x2480x1936	2260x2660x1950

- | | | |
|------------------------------------|--|--|
| 1. Hideg kemény víz bekötése | 11. Vezérlő panel | 20. Kirakodás jelzése |
| 2. Hideg lágy víz bekötése | 12. Váltókapcsoló | 21. Központi stop kapcsoló |
| 3. Melegvíz bekötése | 13. A gép működésének jelzője (+ sűrített levegő keringés) | 22. Az ajtózáras billentyűje |
| 4. Gőz bekötése | 14. Központi kapcsoló | 23. A berakó oldal aktiválásának billentyűje |
| 5. Sűrített levegő bekötése | 15. Ajtónyitás billentyűje | 24. Ajtónyitás billentyűje |
| 6. Elektromos csatlakozás | 16. Ajtóhelyzet beállítás billentyűje | 25. Ajtóhelyzet beállító billentyű |
| 7. Leengedő főszelep | 17. Ajtózáras billentyűje | 26. Mosószer adagoló |
| 8. A reciklizálás leengedő szelepe | 18. Főkapcsoló | 27. Hidegvíz bevezetés a folyékony mosószerekhez |
| 9. Légtelenítés | 19. Kirakó ajtó | |

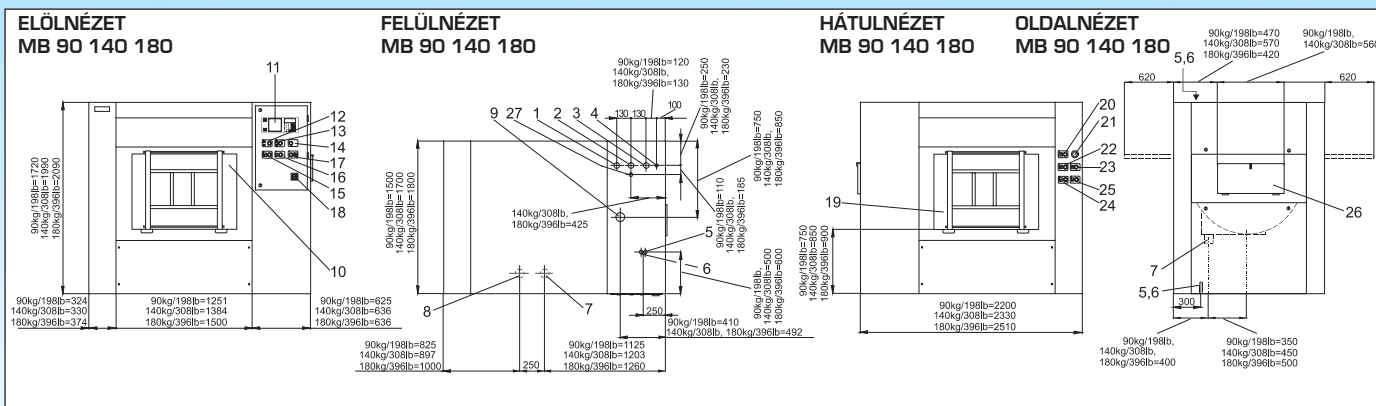

A PRIMUS társaság fenntartja magának a jelen kiadványban ismertetett specifikációk, ill. a gépek változtatásának jogát, mindezt bármikor és előzetes figyelmeztetés nélkül. A képek és részletek csupán tájékoztató jellegűek, ezért nem kötelező érvényűek.

www.primuslaundry.com

primus

A kompromisszumok
minőség nélküli

BVQ
Certified Company
ISO 9001
ISO 14001

